



电气指标

产品型号	ACV1695-2700X14i30A		
频率范围	MHz	1695-1920	1920-2700
增益	dBi	13.6	14.3
极化方式		$\pm 45^\circ$	
波束宽度	水平	deg	37
	垂直 I		30
前后比	dB	22	22
共极化 $180^\circ \pm 30^\circ$			
水平副瓣	dB	20	17
电压驻波比		1.5	1.5
隔离度	dB	>30	
三阶互调, $2 \times 43\text{dBm}$,	dBc	≤ -153	
最大输入功率	watts	250	

机械规格

产品尺寸 长宽高	mm	350x285x130
净重	kg	3.5
外罩材料及颜色		UPVC, RAL7035
接口形式及颜色		2x 4.3-10 接头, 黑色
温度范围	oC	-40 to +60
湿度范围	%	< 95

辐射方向图

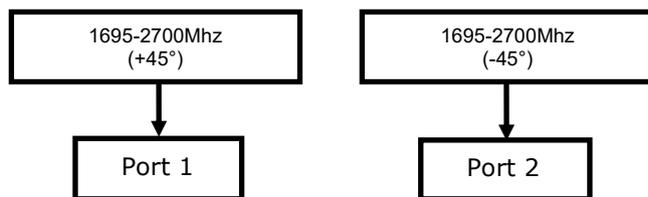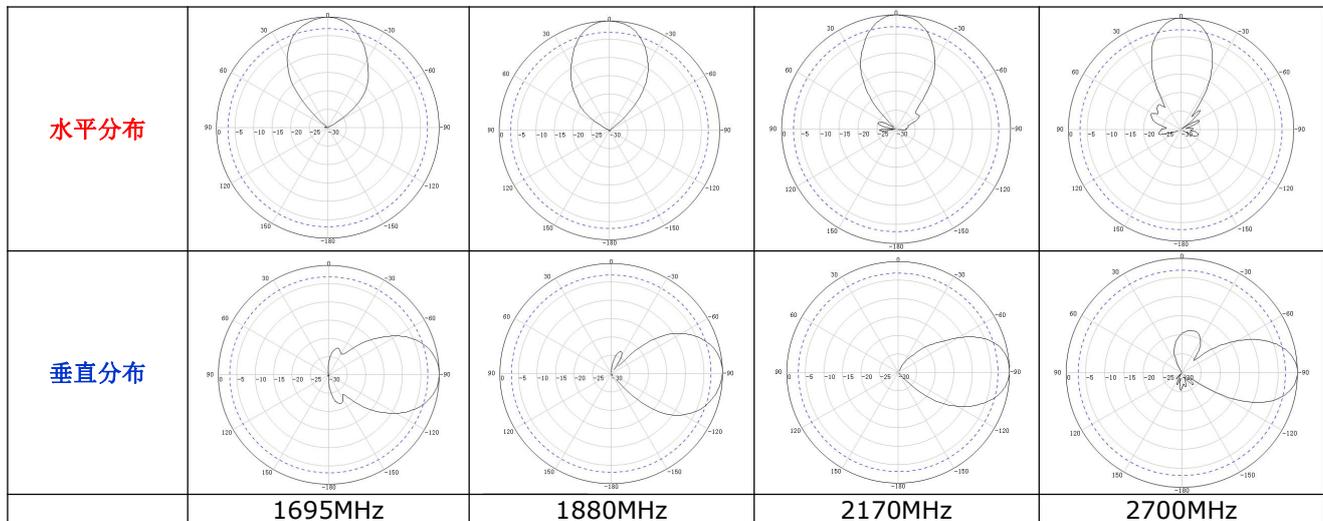



版本号	发布	时间	审核	时间	备注
VER 1.0	张宏中	20191105	陈俊霖	20191105	产品规格书发布