

电气指标


产品型号		AB880-2700XX13i13i30A	
频率范围	MHz	880-960	1710-2700
增益	dBi	13±1	13±1
极化方式		± 45	
波束宽度	水平	deg	30±3
	垂直		33±8
前后比	dB	≥ 25	≥ 25
电压驻波比		≤1.5:1	
隔离度	dB	≥25	
三阶互调 2 x 43dBm,	dBc	-150	
最大输入功率	W	200	
输入阻抗	Ω	50	

机械规格


产品尺寸	mm	450x450x150
净重	kg	6.5
外罩材料及颜色		ABS, 白色
接头形式及位置		4 x 7-16 DIN 头, 底部
抱杆尺寸	mm	Φ45~Φ95
最大风速	km/h	160
温度范围	oC	-40 to +60
湿度范围	%	< 95

辐射方向图

水平分布

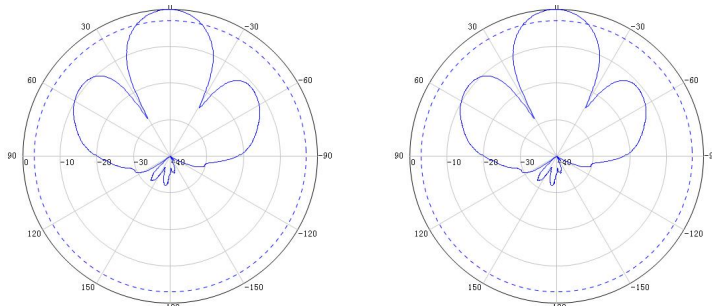


垂直分布

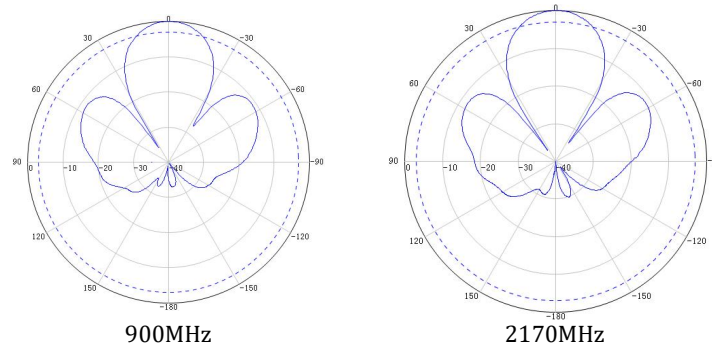

900MHz

2170MHz

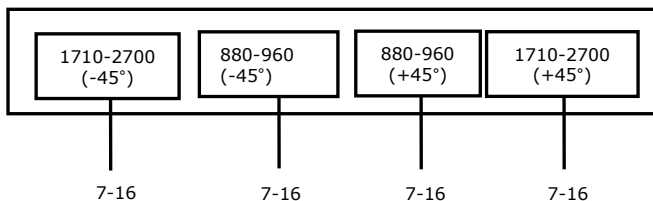



Ver 1.0	张振安	2018-11-9	陈俊霖	2018-11-9	首次发行, 未有新产品
---------	-----	-----------	-----	-----------	-------------