

电气指标


产品型号		AB820-2690X13i15i35A			
频率范围		MHz	820-960	1710-2170	2300-2690
增益		dBi	13.0 ± 1	14.0 ± 1	15.0 ± 1
极化方式			± 45		
波束宽度	水平	deg	35 ± 5	33 ± 5	28 ± 5
	垂直		35 ± 5	33 ± 5	28 ± 5
前后比		dB	>16	>20	>20
电压驻波比			≤1.5:1		
隔离度		dB	≥25		
三阶互调 2 x 37dBm,		dBm	-107		
最大输入功率		W	100		
输入阻抗		Ω	50		

机械规格


产品尺寸	mm	450x450x115
净重	kg	5.5
外罩材料及颜色		UPVC/ABS
接口形式		2 x N-头
抱杆尺寸	mm	Φ45~Φ95
风速范围	km/h	200
温度范围	oC	-40 to +60
湿度范围	%	< 95

辐射方式

水平分布

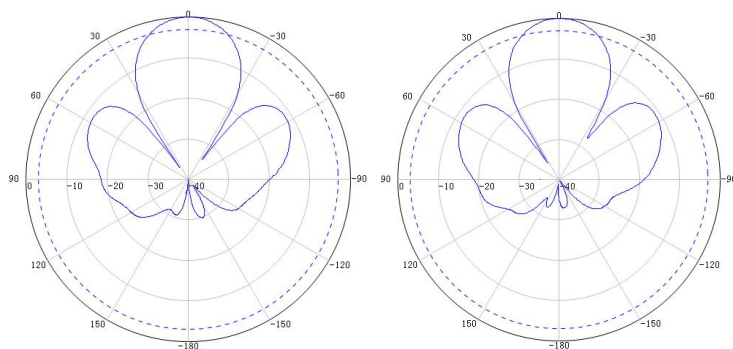

垂直分布

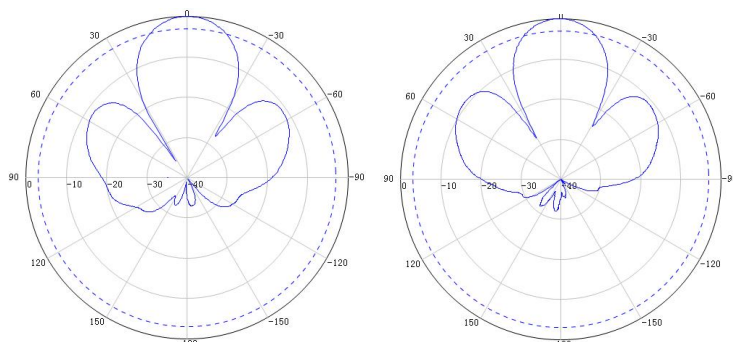

880MHz

2170MHz

