

**电气指标**


产品型号	AI698-2700V03i360B		
频率范围	MHz	698-960	1710-2700
增益	dBi	2	5
极化方式		垂直	
波束宽度	水平	deg	360
	垂直		
电压驻波比		40-85	30-65
三阶互调, 2x33dBm	dBc	≤1.8:1	≤1.5:1
最大输入功率	W	-140	
		50	

机械规格


产品尺寸	mm (in)	186x86
净重	kg (lb)	0.22
外罩材料及颜色		ABS 白色
安装方式		吸顶
接口形式		N-female
温度范围	oC	-55 to +60
湿度范围	%	< 95

辐射方向图

水平分布

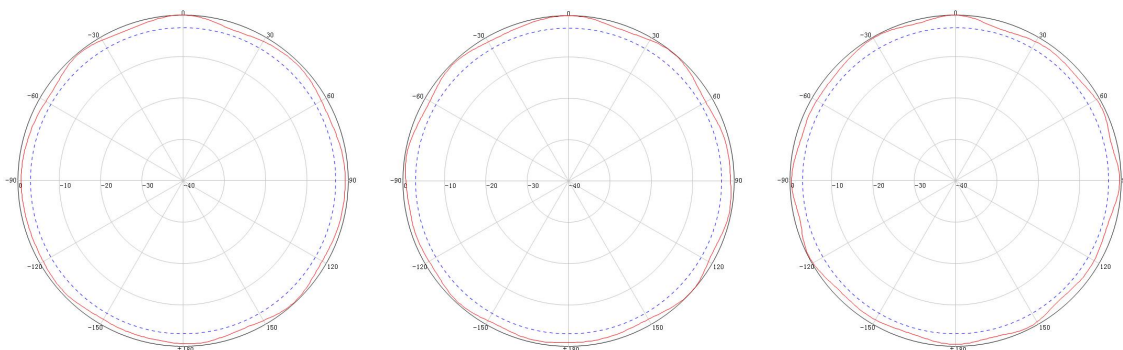

垂直分布

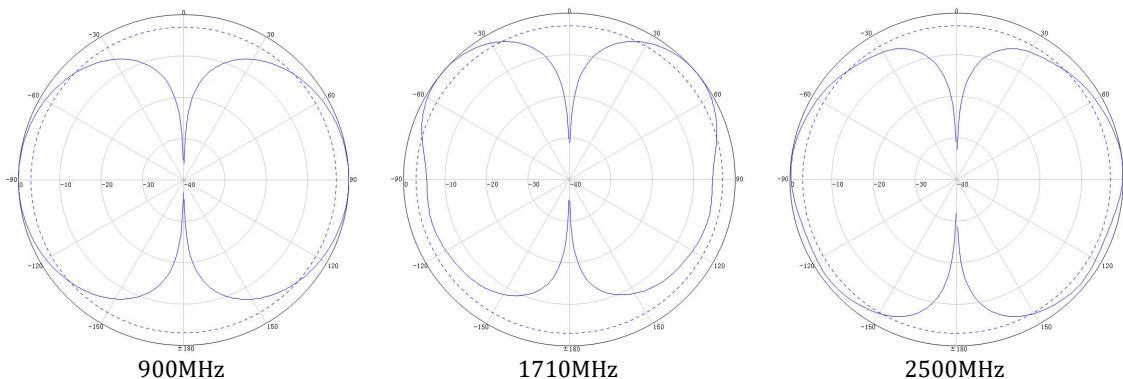**产品描述**

- 宽频天线吸顶，覆盖范围 698 - 2700MHz。
- 用于 LTE 室内分布系统。
- 辐射损耗低，增益高，性能稳定。
- 尺寸小、重量轻、安装方便。

